


multiline MX、HP (プリントヘッド)


仕様項目	multiline MX	HP
印字方向	左右搬送 (印字対象物の底面には印字不可)	左右搬送、垂直側面および上面下方向 (印字対象物の底面には印字不可)
印字距離	最大5mm	
解像度(垂直方向)	65チャンネル/インチ (1チャンネル = 3/ズル)	垂直方向: 600dpi
印字高さ	MX100: 100mm MX50: 50mm	最大12.5mm、ツインヘッドで最大25mm
印字フォント高さ (内部フォント)	フォントの高さは数種類あり MX100: 3mm~75mm、MX50: 3mm~50mm	約10mm、8mm、7mm、6mm、5mm、4mm、 3mm、2.5mm、2mm、1.5mm、1mm
バーコード	EAN8、EAN13、EAN128、2/5 ITF、Code128、 UPC A、UPC E、DUN14、Code39、Data matrix、 EAN-Data matrix、QR code	EAN8、EAN13、EAN128、2/5 ITF、UPC A、 チェックデジット付きITF、Code39、Code128、 Data matrix、QR code
グラフィック	モノクロビットマップ形式のみ (iDesign使用)	
インク種類	[MX50] ScanTrue II : 黒のみ [MX100] ScanTrue II : 黒のみ VersaV300: 黒、青、赤、緑	水ベースインク(標準) カラー: 黒、赤、青、緑 低吸水性素材用のインク有り
インク容量	1インクボトルあたり 500ml	1カートリッジあたり 42ml
インク消費量	コントローラまたはPCに表示可	
電源電圧	90V ~ 230V / 50Hz ~ 60Hz	X2JETから供給
消費電力	25W	27W
使用環境	[温度] 5℃ ~ 40℃ [湿度] 10% ~ 90% 結露なきこと	

※ 仕様および外観は予告なく変更になることがあります。

寸法図 (HP)

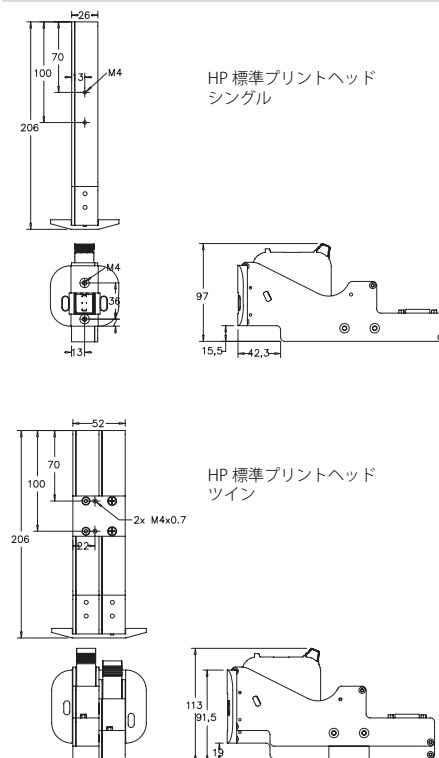

寸法図 (multiline MX)

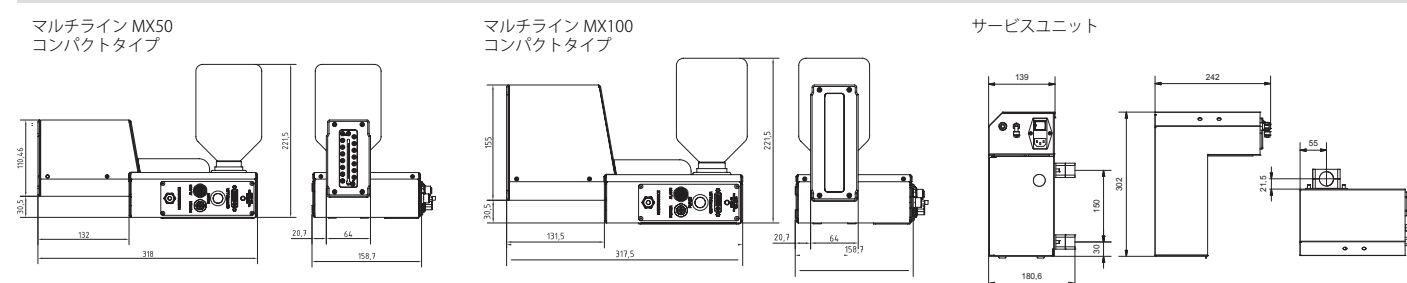

コーンズテクノロジー株式会社 インダストリアル マシナリー カンパニー



東日本事業所 関東営業所 東京営業所	〒144-0051 大田区西蒲田8-20-8 (アゼル3号館) TEL 03-3736-2733 FAX 03-3736-2740
大阪営業所	〒564-0044 吹田市南金田1-11-16 TEL 06-6380-2324 FAX 06-6380-2337
仙台営業所	〒980-0011 仙台市青葉区上杉3-3-9 (SEビル) TEL 022-263-3202 FAX 022-263-3353
東海営業所	〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘76-1 TEL 052-779-2061 FAX 052-779-2065
九州営業所	〒813-0034 福岡市東区多の津4-19-3 (多の津コアⅢ5号室) TEL 092-627-1123 FAX 092-627-1126
北海道営業所	〒061-1433 北海道恵庭市北柏木町3-104-1 TEL 0123-31-0989 FAX 0123-32-7052

東京 サービスセンター	〒144-0051 大田区西蒲田8-20-8 (アゼル3号館) TEL 03-3736-2731 FAX 03-3736-2734
大阪 サービスセンター	〒564-0044 吹田市南金田1-11-16 TEL 06-6380-2323 FAX 06-6380-2337
東海 サービスセンター	〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘76-1 TEL 052-779-2066 FAX 052-779-2065

<http://www.cornestech.co.jp/>

E-mail: cim@cornes.jp

MESF2017.04



Weber®
LABELING & CODING SOLUTIONS

C
1861



X2JET plus Touch multilineMX, HP

太文字・段ボール用 インクジェットプリンタ

[コントローラ] X2JET プラス・タッチ

[プリントヘッド] マルチライン MX、HP

コーンズテクノロジー株式会社

<http://www.cornestech.co.jp/>



X2JET-Plus Touch

X2 ジェットプラス・タッチ / コントローラー

使いやすい操作性
プリントヘッド2台まで制御可能

2台のプリントヘッドを同時に制御

ピエゾ式、サーマル式プリントヘッドのどちらでも2台同時に制御可能。2台を連結させて印字エリアを大きくしたり、2面同時に印字したり、異なる製造ラインの製品に異なる印字メッセージを印字したり、様々な使い方が可能です。

直感的に操作できる管理画面

5.7インチの大きめ液晶画面とQWERTYキーボードを採用。印字メッセージの新規作成や編集、確認が容易にでき、文字だけの印字メッセージならキーボード上で作成できます。(ロゴ使用時は専用ソフト「iDesign アイデザイン」から編集)

メッセージ毎のパラメータ設定が可能


印字位置などのパラメータを印字メッセージ毎に設定できるので、印字の切替えがスムーズに行えます。

NEW タッチパネル式 コントローラ

X2JET plus Touch 仕様

	標準モデル	上位モデル
プリントヘッド数	1 または 2	
300dpi での最大スピード(※)	[MX] 最大 60m/分 [HP] 最大 90m/分	[MX] 最大 60m/分 [HP] 最大 180m/分
印字メッセージ長	2m	6m
メモリー容量	2GB (ラベル、フォント、ロゴ)	
ディスプレイサイズ	5.7 インチ TFT (圧力感知式タッチパネル) 320x240 ピクセル (バックライト付き)	
印字仕様	連番、シフトコード、日付時刻、賞味期限、バリアブル、ロゴ、バーコード、2次元コード	
インターフェース	USB、イーサネット、RS 232	
入出力	センサー (M8)、ロータリー・エンコーダ (M8)、アラーム出力	
電源	90V ~ 240V AC 50/60Hz 消費電力 最大 100W	
PC 用ソフトウェア	iDesign (アイデザイン)	

※印字内容、条件などにより異なる場合場合があります。

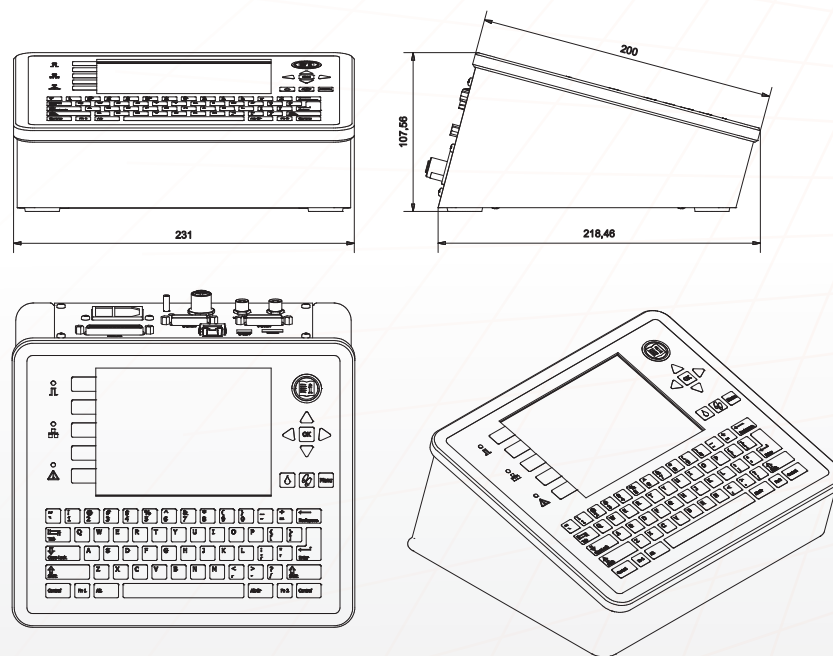

最大
印字高さ
200mm

**ピエゾ式
プリントヘッド**

Multiline MX



マルチライン MX / プリントヘッド / ピエゾ式

**最大印字高さ 200mm、
低ランニングコスト**

最大印字高さ 200mm

50mm、100mm の 2 種類のプリントヘッドを組み合わせること
で 50mm、100mm、150mm、200mm までの印字が可能です。

低ランニングコスト

500ml サイズのインクボトルおよびインク消費量の少ないノズル
を採用することで、ランニングコストの低減を実現。

インク自動回収機能で周囲を汚さない

ライン稼働中に定期的にポンプが作動してインクを回収します。
振動でインクが漏れたりパージ機能でインクを流しても、下に
垂れ落ちることが無いため、現場環境を汚しません。



Weber Marking Systems

太文字・段ボール用 インクジェットプリンタ



メンテ
ナンス
不要

**サーマル式
プリントヘッド**

HP



ヒューレット・パッカード / プリントヘッド / サーマル式

**ヒューレット・パッカード社の
インクカートリッジで簡単メンテナンス**

**最大 600dpi の高解像度、
最大印字高さ 25mm**

高解像度ならではのグラフィックイメージやロゴマーク、
バーコード、賞味期限や製造日時、連番等の可変データを鮮明
に印字できます。1 台のプリントヘッドに 2 カートリッジを搭載
することで、1 カートリッジあたり 12.5mm、2 カートリッジ
で最大 25mm まで印字できます。

HP 社製カートリッジ使用、ワンタッチで 簡単交換、メンテナンスほとんど不要

メンテナンスはカートリッジのノズル面をそっと拭くだけ。
オープンタイム以上の待機があった場合はパージを行うことで
本来の印字品質に回復します。また、ノズル部分がカートリッジ
一体設計となっているので、カートリッジ交換によってノズル
も交換されることになり、ノズル劣化の心配がありません。

インクは環境に優しい水ベース

段ボール等の吸水性素材用に、環境に優しい水ベースのインク
をご用意しています。吸水性の低い材質用に開発された比較的
ドライタイムの短いインクも選択可能です。インク容量は 42ml。

